


## 【GoogleMapsAPI キーの取得】

1、Google で ID を作成してください。

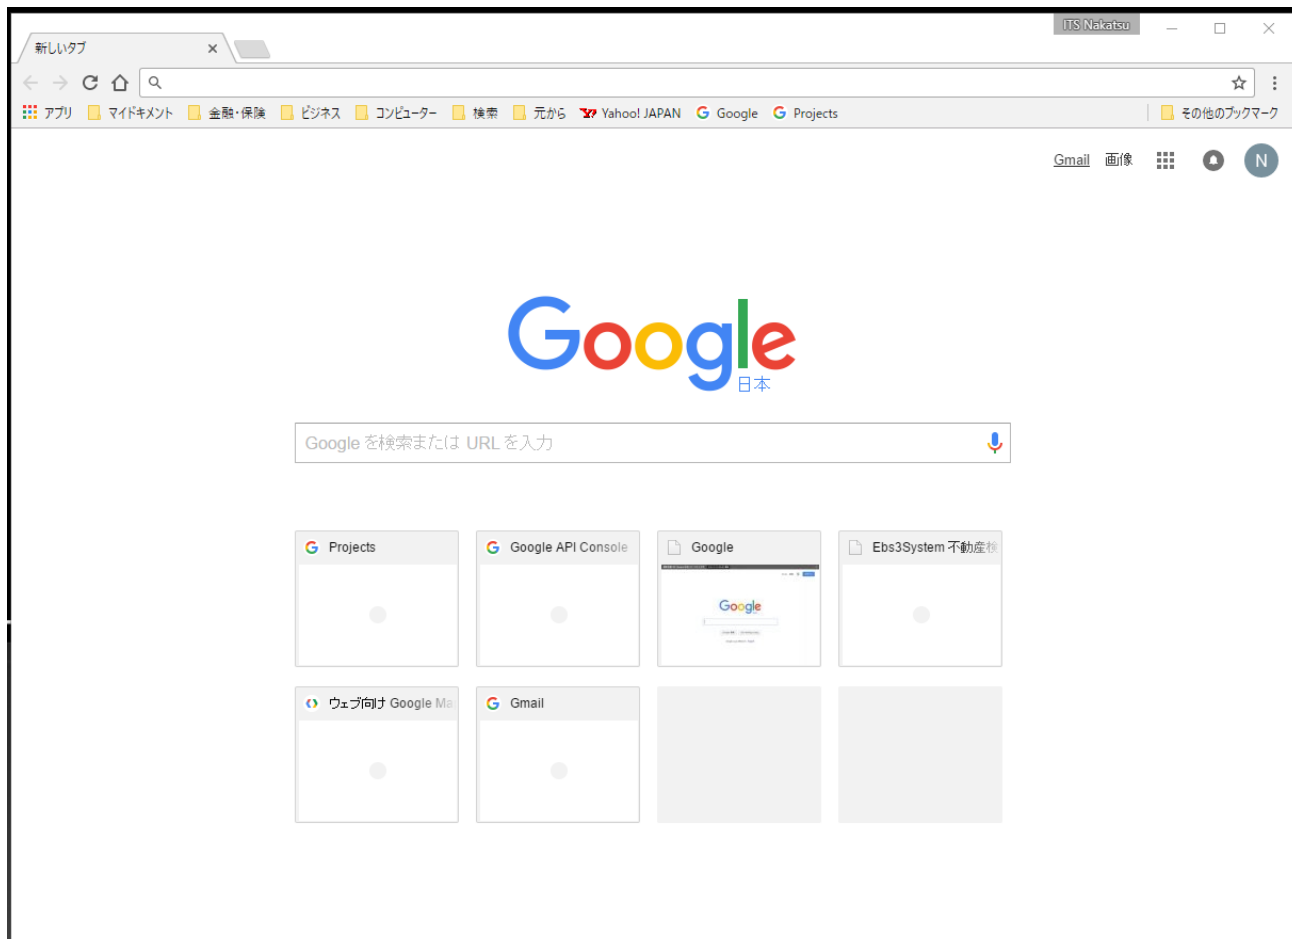

【次ページへ】


2、ID を作成しましたら、ログインし

<https://console.developers.google.com/iam-admin/projects>

へ移動してください。

移動したらプロジェクトの作成をし

①の「Project」で作成したプロジェクトを選択してください。

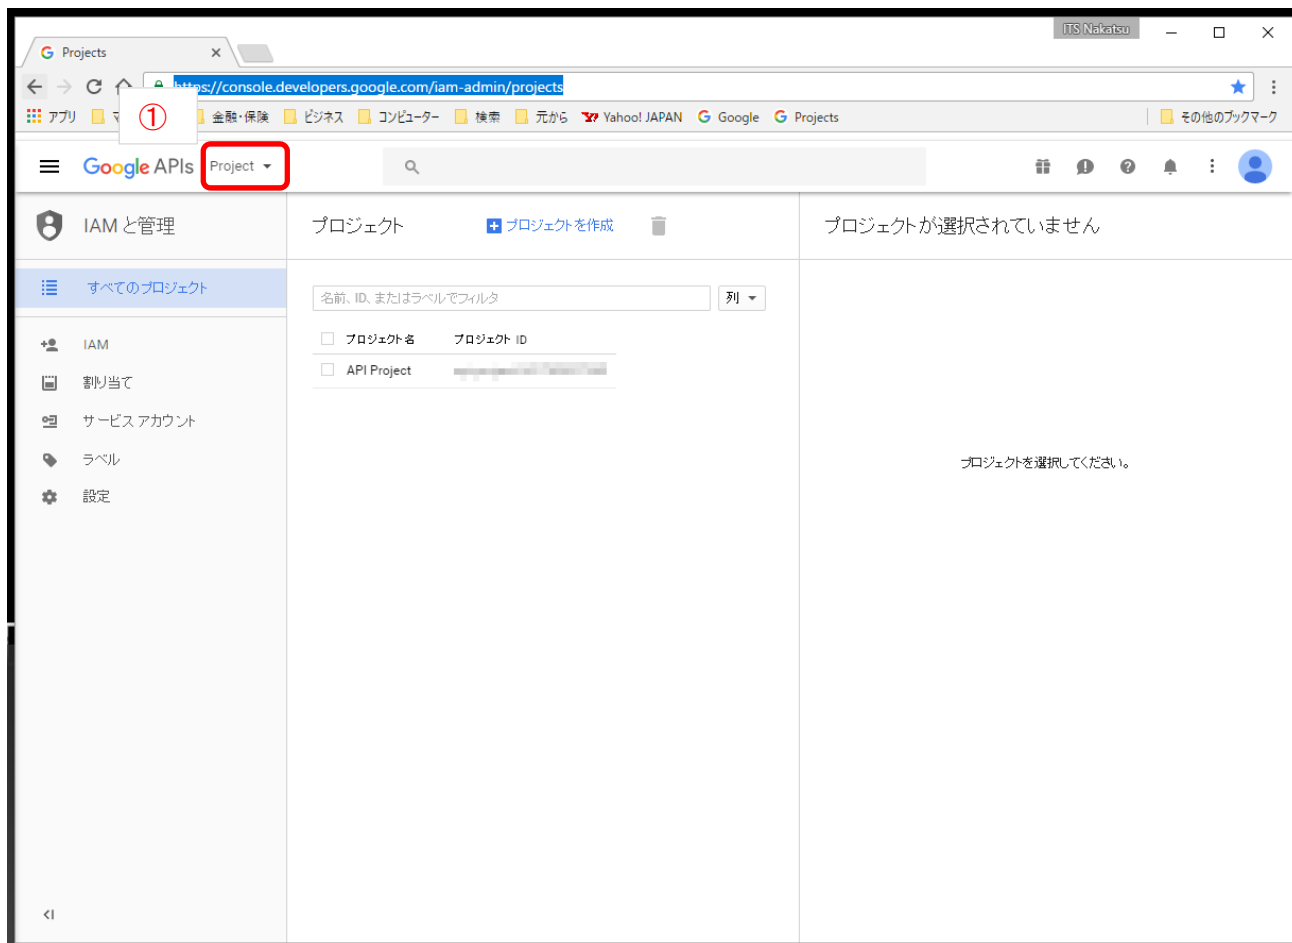

【次ページへ】


### 3、プロジェクトを選択すると②の「認証情報」を選択

The screenshot shows the Google APIs dashboard for a specific project. The left sidebar contains a menu with three items: 'ダッシュボード' (Dashboard), 'ライブラリ' (Library), and '認証情報' (Authentication Information). The '認証情報' item is highlighted with a red rectangular box, and a circled '2' is placed next to it. The main content area displays the 'ダッシュボード' (Dashboard) with various metrics and a table of active APIs.

API	リクエスト数	エラー	エラー率	レイテンシ、中央値	レイテンシ、98%	
Google Maps Geocoding API	8	0	0%	-	-	無効にする
Google Calendar API	2	0	0%	-	-	無効にする
Google Maps JavaScript API	1	0	0%	-	-	無効にする


【次ページへ】

4、③の「認証情報を作成」から④の「API キー」を選択

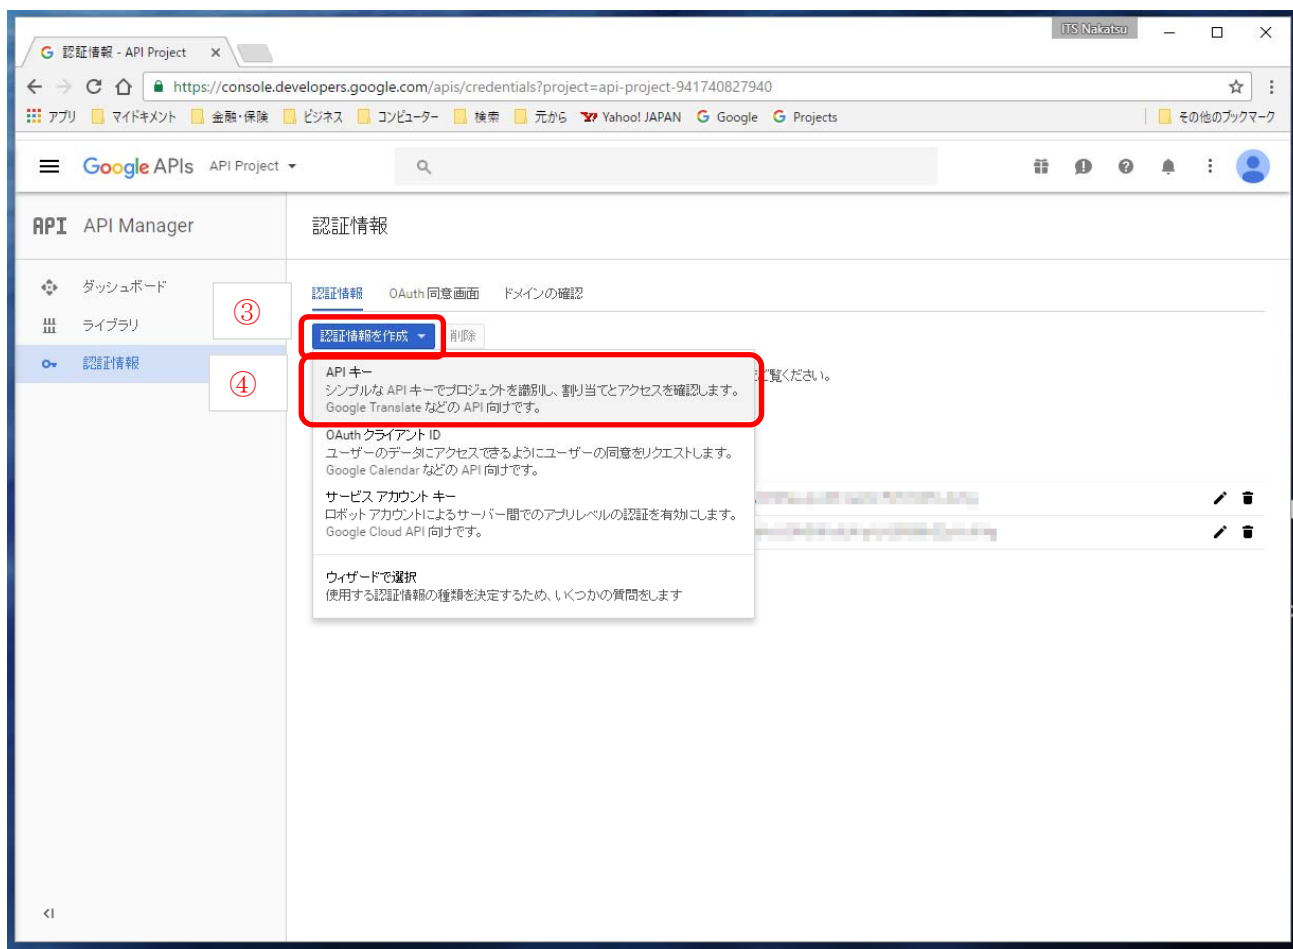

【次ページへ】

5、API キーが出来たら⑤の「キーを制限」を選択

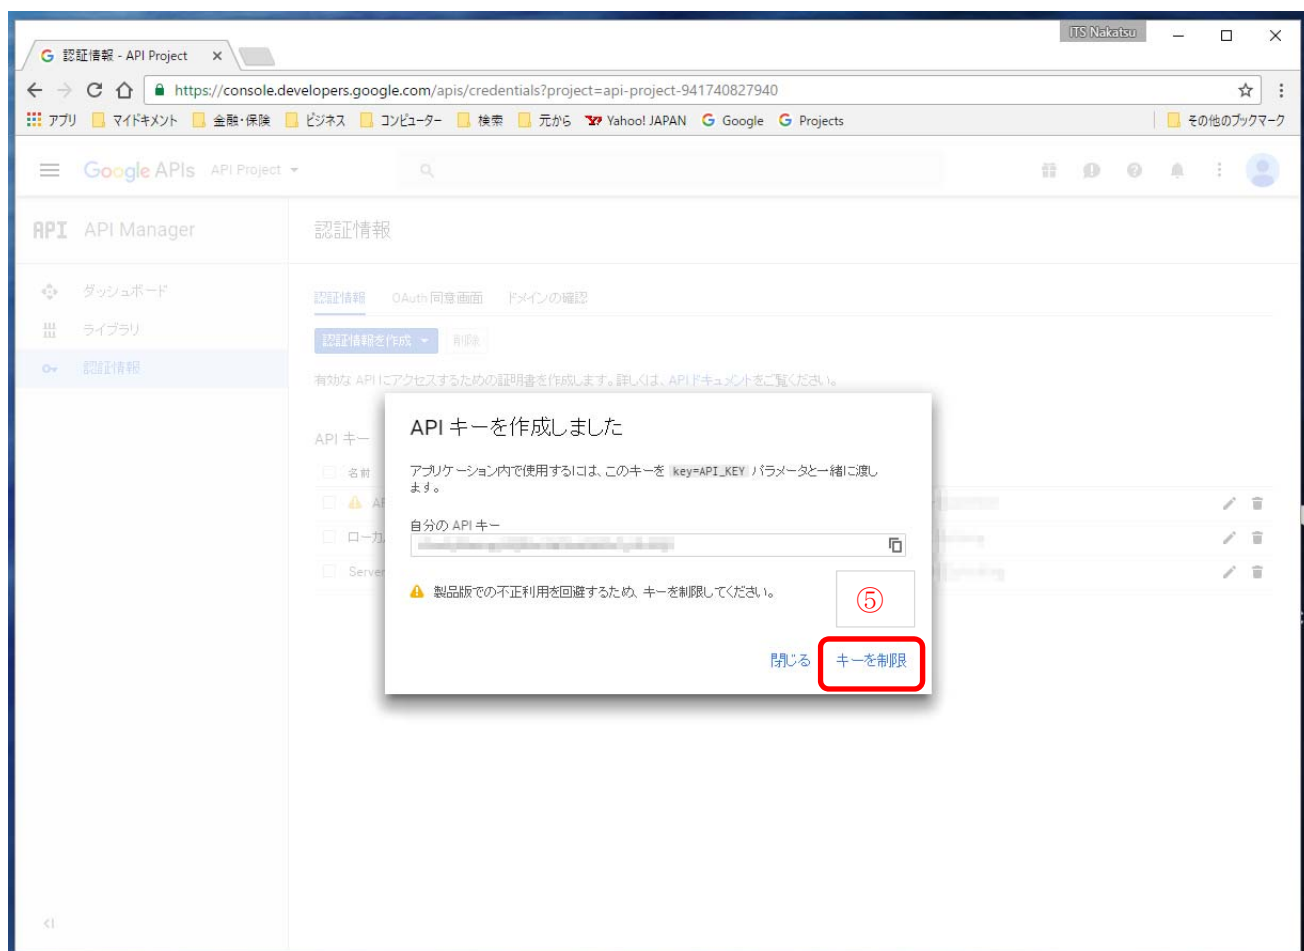

【次ページへ】

6、⑥の「HTTP リファラー (ウェブサイト)」を選択


⑦に設置する場所のドメインを入力 (例 : 「\*.example.com/\*」)

⑧の「保存」をクリック

【次ページへ】

7、⑨の「ライブラリ」を選択


⑩の「Google Maps JavaScript API」を選択

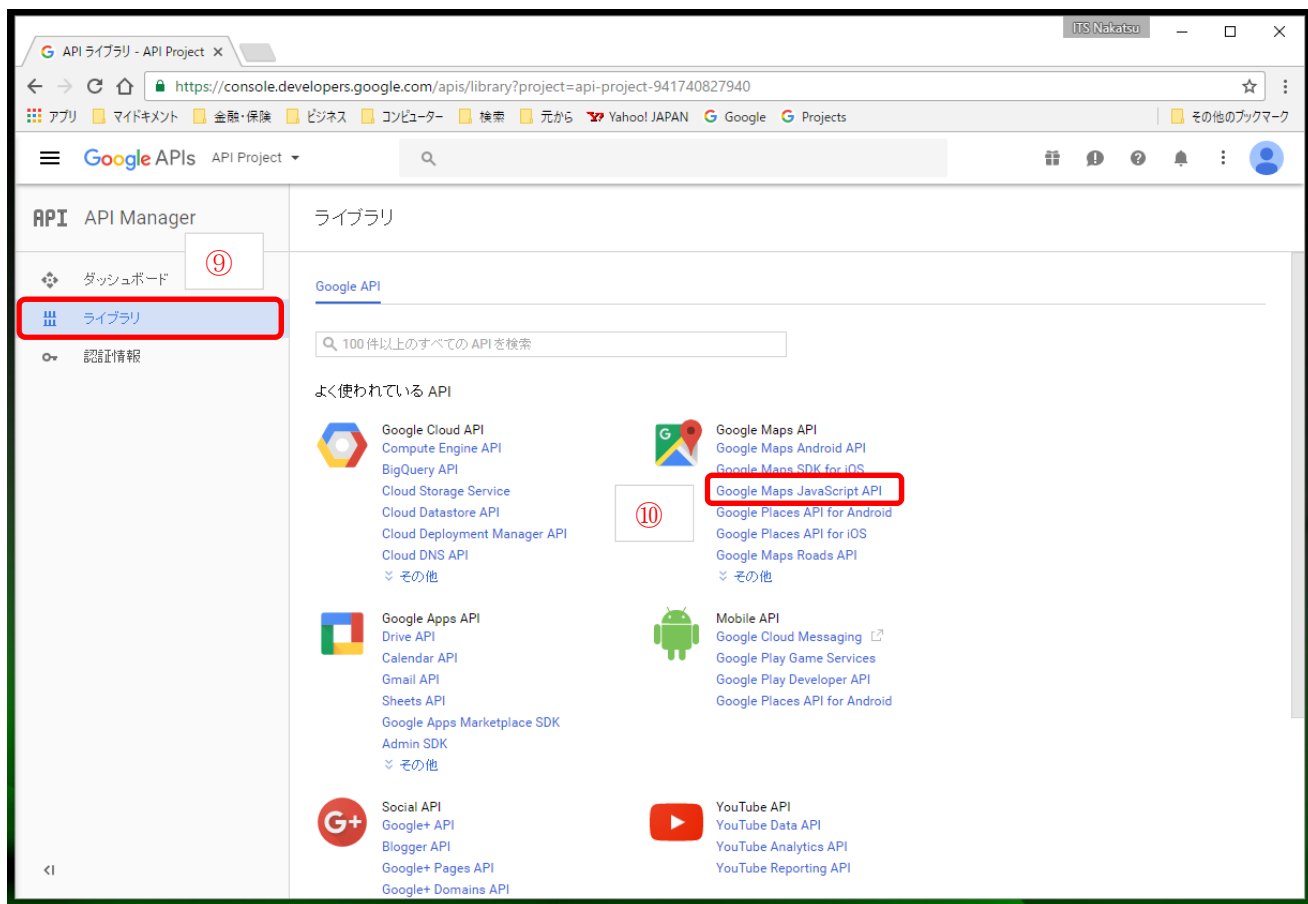

【次ページへ】

8、⑪の所に「有効にする」がありますので選択

(選択すると「無効にする」が表示されます。)

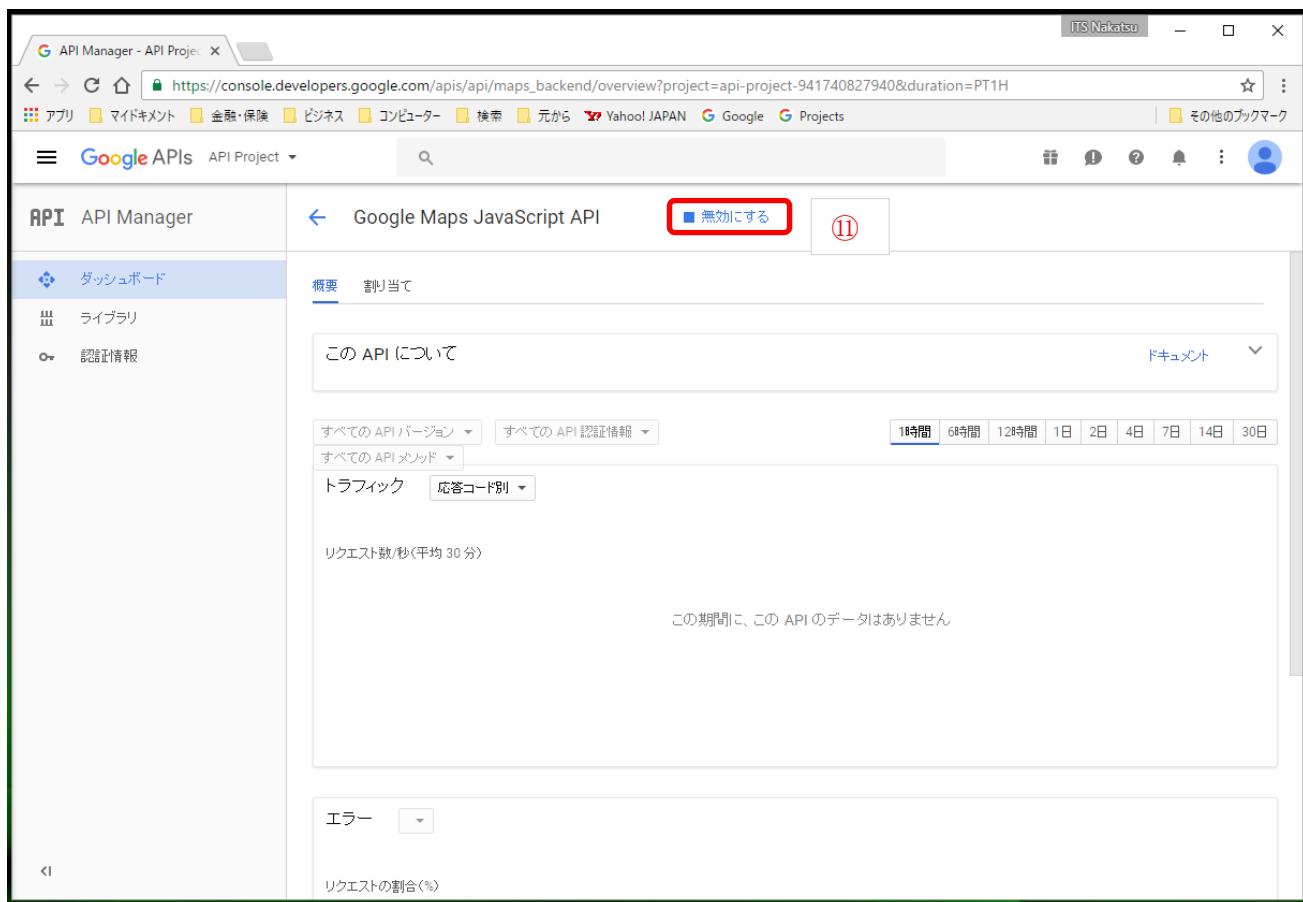

The screenshot shows the Google API Manager interface for the 'Google Maps JavaScript API'. The '有効にする' (Enable) button is highlighted with a red box, and the '無効にする' (Disable) button is visible next to it. The page shows a message: 'この期間に、この API のデータはありません' (There is no data for this API in this period).


【次ページへ】



9、次に⑫の「ライブラリ」を選択

⑬の「その他」を選択して「Google Maps Geocoding API」を選択

同じく有効にします。

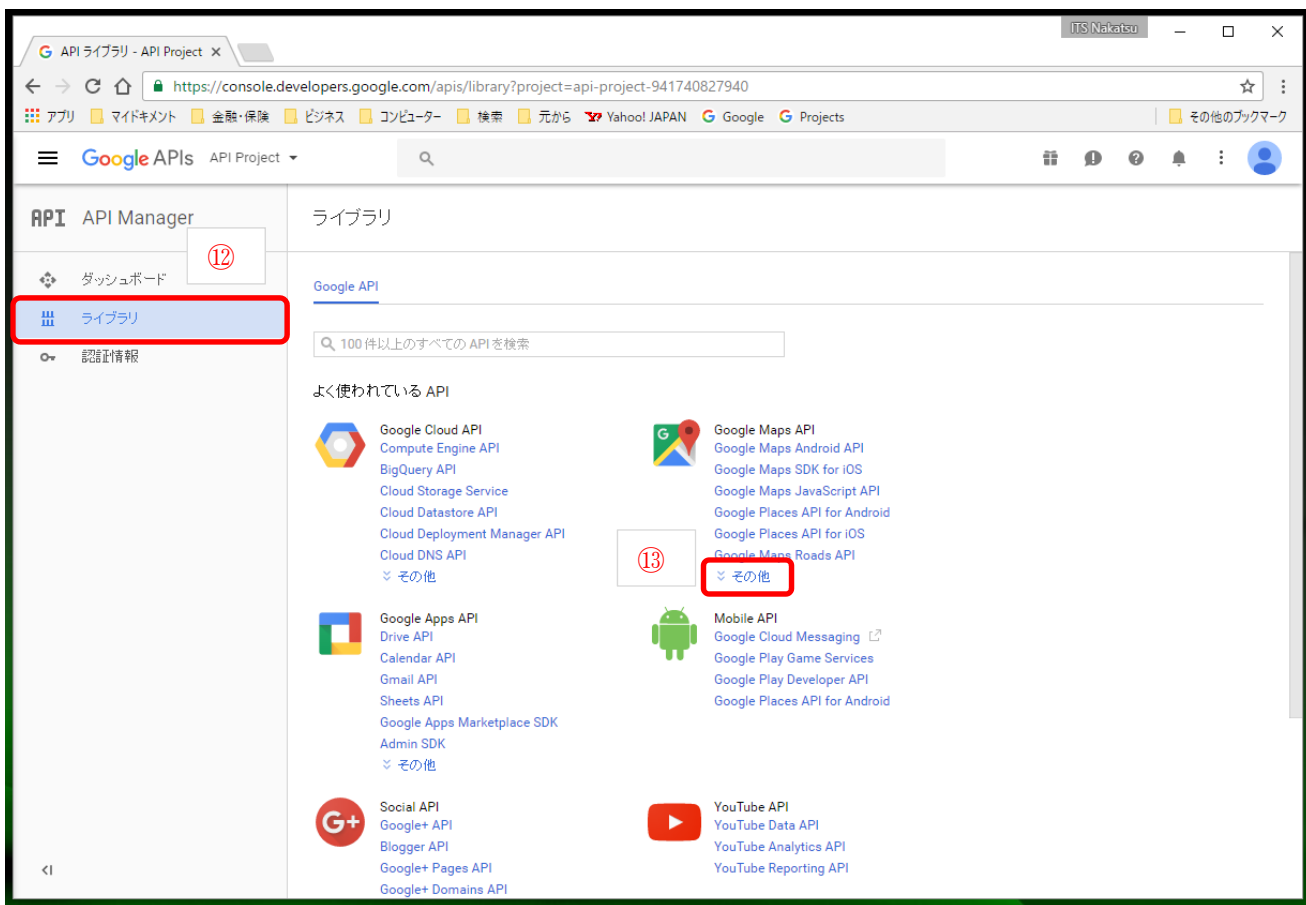

【GoogleMapsAPI キーを ebs2 Ver.3.0 へ入力】

Ebs3 の「メニュー」→「設定」で「Google MapsAPI キー」で取得したキーを入力して完了です。